

# 柴油发电机组

## 锡柴系列

GDD-X25/X25S

# 4DW92-35D

主用功率: 20KW/25KVA

备用功率: 22KW/27.5KVA



## 机组特点

### 环保

- 机组采用各种优异的降噪措施和装置, 使发电机组噪音值可降低15-35dB(A), 运行安静环保, 不影响日常生活;
- 大量使用高性能材料, 设计先进, 并采用优异的减震装置, 有效减少震动, 在降低噪音的同时也可延长机组使用寿命;

### 高可靠性

- 采用世界著名品牌引擎, 动力强劲, 性能稳定;
- 斯坦福、利莱森玛及GAS无刷发电机可选, 性能可靠;
- 良好的冷却系统, 使发电机组在降噪的同时不影响机组功率;
- 箱体采用优质加厚的冷轧板, 及优质的烤漆, 防锈能力在5年以上
- 负载0-100%, 频率波动率±0.25%;

### 高度安全性

- 机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97国际标准和欧洲CE安全标准要求;
- 装备监测系统和紧急停机装置。多种保护措施, 确保安全运行。

### 操作方便

- 两侧设有双开门和控制器观察窗, 安装、观察、维护、操作等使用方便。控制箱设有门锁, 不使用或正在运行时, 可以将门锁上;
- 300kva以上的机组装有爬梯, 方便机组检点;
- 箱体上方设有加水口。

### 吊运方便

- 机组体积小, 运输和使用方便, 节省空间;
- 箱体顶部装有吊环, 在机组需要大修时, 可以轻松将箱体吊起;
- 机组底座设有叉车位, 方便运输, 并可选用拖车等移动设备。

## 锡柴系列

15KVA--375KVA



RAWSUN POWER

厦门金万昌电机进出口有限公司

福建金隆昌工业科技有限公司

工厂地址: 中国福建省漳州市长泰港园工业区。

联系电话: +86-0596-8225007 传真: +86-0596-8225006

邮箱: sales@goldengorry.com

网址: www.goldedgorry.com www.rawsunpower.com

# 技术参数

机组		GDD-X25/X25S
		<b>50Hz</b>
额定转速	r/min	1500
额定功率因数		0.8
额定功率	Kw/KVA	20/25
备用功率	Kw/KVA	22/27.5
噪音级别	dB(A)	64

## 燃油系统

### 发动机耗油量

100% (主用功率) 负载	L/h	4.5
75% (主用功率) 负载	L/h	3.3
50% (主用功率) 负载	L/h	2.3
油箱容量	L	50

## 发动机-锡柴

型号		4DW92-35D
额定功率	Kw	26
排量	Liquid	2.546
缸数		4
缸径*行程	mm	84*100
冷却液容量	Liquid	9.32
进气方式		涡轮增压

## 发电机-GAS无刷发电机


型号		GAS-184F
防护等级/绝缘等级		IP23/H

## 控制器-众智

型号		HGM 6120
保护		

## 机组尺寸

长*宽*高(敞开式)	m	1550*750*1100
(静音式)	m	1850*780*980
重量(敞开式)	kg	680
(静音式)	kg	753

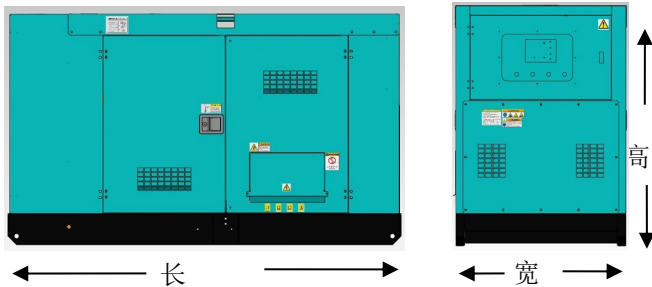

## 控制器

### 众智 HGM6120



## 控制器可选品牌



## 标准配置

标准配置	GGC
发动机 (锡柴)	●
50°C水箱, 风扇由皮带驱动	●
24V充电发电机	●
发电机: 单轴承发电机, IP23	●
绝缘级H级	●
金万昌标准自动控制系统	●
空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器	●
主要线路断路器/塑壳断路器	●
底部油箱	●
两个12V的电池, 端头和电缆	●
排气系统 (波纹排气管, 管道, 法兰, 消声器)	●
用户手册	●

## 可选配置

浮充	○
发动机加热器	○
发电机加热器	○
水分分离器	○
远程控制面板	○
自动转换开关	○
开关盒	○
标配	●
选配	○

## 保修\*

### 锡柴发动机

自购买之日起12个月内或1000小时 (时间先到为准)。

### 发电机组

自购买之日起12个月内或1000小时 (时间先到为准)。

更多详细资料, 请查阅公司网站: [www.goldengorry.com](http://www.goldengorry.com) 或 [www.rawsunpower.com](http://www.rawsunpower.com)

公司保留对机组型号、技术参数、颜色、配置和配件修改的最终解释权, 恕不另行通知。